



ALFAMIX ASFALT ASFALT PLENTİ ve Ekipmanları

www.alfamixasfalt.com





Pioneering the Future...

ŞİRKET PROFİLİ

Ankara merkezli bir mühendislik firmasıdır. Kurulduğumuz günden itibaren asfalt makinaları, asfalt plantleri ve bitüm işleme tesisleri üretimi yapmaktadır. Kurucularının 30 yılı bulan sektör tecrübesi ile hızla büyümektedir. Ticari faaliyetlerimize bakım, onarım ve yedek parça temini ile başladığımız bu uzun yolculukta tecrübelerimize yenilerini ekleyerek üretim ve hizmet portföyümüzü genişletmeye devam etmekteyiz.



İÇİNDEKİLER

Hakkımızda	04
Tecrübemiz	05
Asfalt Plenti ve Filtre Sistemi	06
Alfamix Filtrenin Avantajları	07
Fan	08
Agrega Bunkeri	09
Kurutucu	10
Elevatör ve Mikser Ünitesi	11
Elek ve Stok Silosu	12
Dozajlama Sistemi	13
Bitüm Emülsiyon Plenti	14
Asfalt Emülsiyonu Avantajları Nelerdir? Polimer Modifiye Bitüm Plenti	15
PMB ve Emülsiyon Değirmeni	16
Bitüm Pompası	17
Kurutucu Brülörü ve Elevatör Zinciri	18
Kestamid Tahrik Makarası, Çekimli Bitüm Vanası ve Yıldız Klape	19
Referanslarımız	20

Portföyümüze eklediğimiz ürünlerin arge, proje, iş hazırlama, üretim, kalite kontrol ve montaj safhalarının tamamını kendi bünyemizde çözümlemekteyiz. Ürünlerimizin tasarımı yapılırken ürünün kullanışlı, etkin, yüksek performanslı çalışması yanısıra bakım kolaylığı ve dış görünüşünün etkileyici olabilmesi için çalışmalar yapılmakta ve ürünlerimiz tasarlanırken bu detaylara dikkat edilmektedir. Kaliteli bir ürünün ortaya çıkabilmesi için kaliteli malzemeler ve kaliteli işçilik gerekir. Bu nedenle ALFAMIX malzeme seçiminde kaliteden asla ödün vermeden en kaliteli malzemeyi en iyi işçilik ile siz değerli müşterilerine sunmaktadır.

Üretimini yaptığımız tüm ürünlerin dün olduğu gibi ürünün ticari hayatı boyunca arkasında durmayı kendimize düstur edinmiş bir anlayışla gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Bu uzun yolculukta kurulduğumuz günden itibaren bize güvenen ve değer veren tüm değerli müşterilerimizin talepleri d oğrultusunda, çözüm odaklı çalışmalar yaparak uzun süreli dostluklar kurmaya devam edeceğiz.

MİSYON & VİZYON

ALFAMIX ASFALT olarak yaptığımız her asfalt plenti makineleri alanında gelecek nesillere örnek teşkil etmesini sağlayarak, kusursuz, kaliteli, zamanında ve problemsiz hizmet sunmaktır.

ALFAMIX ASFALT olarak son teknoloji asfalt plentlerimizle, bilgi birikimimiz, deneyimimiz, teknolojimiz, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile Türkiye'nin en kaliteli hizmet veren ve öncü asfalt firması olmak.

25 YILI AŞAN **TECRÜBE**

01

Asfalt plenti üretiminde 27 yılı aşan tecrübe, uluslararası normlara uygun üretim kalitesi, sorunsuz ve hızlı montaj

02

Kumlanmış ve astarlanmış saclar ile TSE standartlarına uygun kaynak proseslerine dayalı imalat

03

Karayolları, Belediyeler, Özel İdareler ve özel sektörden oluşan geniş referans havuzumuz

04

Kendi kurutucu brülörünü, bitüm pompasını, değirmenini, elevatör zincirini yıllar boyunca oluşan üretim tecrübesi ve kullanıcı önerileri doğrultusunda projelendirip üretebilen ALFAMIX sorunsuz ve sınırsız hizmet anlayışı ile her türlü ihtiyacınızda yanınızda olacaktır

05

Yurt içi ve yurt dışı deneyimli satış sonrası ekibimizle 7/24 hizmetinizdeyiz

06

Yedek parça ihtiyaçlarınız en hızlı ve orijinaline uygun şekilde geniş ürün stoğumuzdan veya imal edilerek karşılanır

07

Eski veya yıpranmış makinelerinizin revizyonunda, küçük makinelerinizin kapasite artışında, çözemediğiniz arızaların onarımında tecrübemiz ve referanslarımız garantisinde sizinleyiz.



ÜRÜNLERİMİZ



ASFALT PLENTİ

Asfalt plantlerimiz Batch tipi olup 60–240 ton/saat kapasite aralığında üretilir.

Tüm imkân ve kabiliyetlerini asfalt plenti ve ekipmanları üzerine kullanan ALFAMIX ASFALT, yüksek kaliteli asfalt üretimi için uzun ömürlü, dayanıklı, kullanıcı dostu, tam otomatik tesisler üretmektedir.

FİLTRE SİSTEMİ

- Plentin kapasitesine ve coğrafi konumuna uygun, plentin kurulacağı yerin rakımı ve hava şartları göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara göre üretilmektedir.
- Uluslararası standartlarda sağlanan toz emisyon değerleri
- Dikey kasetli torba sistemi ile kolay değişim.



ALFAMIX FİLTRENİN AVANTAJLAR

- Ters akış sistemi sayesinde sıfır hava sarfiyatı ve elektrik tasarrufu sağlar.
- Ters akış sistemi ile kolay bakım, uzun ömürlü çalışma sağlanır. Ters akış sisteminde kullanılan elektrikli aktüatörler 0,18 kw çalışma gücüne sahip olup jet pulse ve pnömatik tahrikli ters akış sisteminin aksine kompresöre hiç ihtiyaç duymaz. Ayrıca her göz için ayrı ayrı pnömatik piston kullanılmadığı için de işletme ve bakım maliyeti olmayacaktır.
- PT100 ve ısı termostatu ile bağımsız 2 farklı yöntemle sıcaklık kontrol sağlanır ve belirlenmiş ısıнын üzerine çıktığında brülör otomatik olarak kapanır. Bu sayede filtre yangınlarının önüne geçilmiş olunur.
- Opsiyonel olarak blower sistemi filtre sistemine eklenerek filtre torbalarının temizlenme kalitesi artırılabilir. Özellikle nemli bölgelerde ekstra toz çırpma ve rahat çalışma sağlanır.
- Opsiyonel olarak temiz hava klapesi sisteme eklenebilir. Bu klappenin görevi, filtrede aşırı ısı algılandığında filtre girişini atmosfere açarak filtre ünitesinin hızlıca soğutulmasını sağlamaktır.
- Filtre gövdesi üzerinde siklon bölümü bulunduğu için ayrı bir siklon ünitesine ihtiyaç duyulmaz.
- Filtre sistemimizde siklon bölümü bulunduğu için kaba filler ve ince filler ayrı ayrı gözlerden alınmaktadır. Bu gözlerle konulan ağırlıklı klape ya da hava kilidi (rotary valf) sayesinde filtrenin maksimum verimle çalışması sağlanır.



ÜRÜNLERİMİZ



FAN

Makinenizin kapasitenize ve tesisinizin bulunduğu işletme şartlarına en uygun fan seçilerek imal edilir.

Mukavemet hesaplarına uygun kalınlık ve evsafa sac seçimi

SKF-FAG marka ağır hizmet rulmanları ve gres yağlı yataklar

Özel sıvama tezgahlarında, hava akışının minimum kayıpla sağlanması için sıvama emiş ağız girişleri

DIN 1940 G 6,3'e uygun BALANS

Direkt akupile, kayış kasnaklı veya kaplin tahrikli üretim çeşitleri

AGREGA BUNKERİ

- Reçeteye göre ayarlanabilir, otomasyondan hız kontrollü dozaj bantları
- 10–25 m³ arası hacimlerde istenilen sayıda göz tasarımı
- Opsiyonel olarak rahat akışı sağlamak için titreşimli motor kullanılır
- Uyarı ve durdurma (acil stop) sistemi
- Yükleyici genişliğine uygun imalat ve tasarım
- Sağlam, uzun çalışma ömürlü imalat ve tasarım
- Opsiyonel olarak bandobarlı dozaj bantları kullanılabilir



ÜRÜNLERİMİZ

KURUTUCU (DRYER)

- Ringlerimiz dövme çelikten imal edilir. Özel açma yöntemi ile kaynaklıdır ve ek yeri yoktur.
- Ringlerimiz cıvatalı bağlantı plakaları sayesinde kolaylıkla sökülüp takılabilmektedir.
- Ringleri aşındırmayan, her türlü hava şartında çalışabilen KESTAMİD malzemeden özel üretilmiş kurutucu tahrik makaraları (Opsiyonel).
- İsteğe bağlı döküm veya 4140 çelik malzemeden üretilmiş kurutucu tahrik makaraları.
- Sistemde bulunan 2 adet tahdit makarası sayesinde dryer'in çalışma mesafesi sınırlandırılır.
- Kurutucu girişinden döküş boğazına kadar özel kova dizaynı ile agreganın sorunsuz ısınmasını, brülörün verimli ve tasarruflu yanmasını, kurutucu içerisinde oluşan tozların rahat çekilmesi sağlanır.
- Kendi üretimimiz olan kurutucu brülörleri ile yüksek verimli, tasarruflu ve sorunsuz ısıtma. Sıvı, gaz yakıtla veya kombine çalışabilen, tam otomatik, TSE ve CE standartlarına uygun üretilmektedir.
- Aşınmaya veya ısıya dayanıklı sac ile gövde ve kova imalatı.
- 4 tekerden tahrik edilir. Kolay ve yükte sorunsuz kalkış sağlayan soft starter veya hız inventörü ile sürülür.
- 50 mm taş yünü ve paslanmaz (krom) sac ile izolasyon



ELEVATÖR

- Yük taşımada en çok tercih edilen kulaklı (H) dediğimiz tip olan ve kendi üretimimiz olan zincirleri kullanılmaktadır. Tek sıralı veya çift sıralı zincir ve kova dizaynı kapasiteye göre tercih edilir.
- Aşınmaya mukavim sacdan üretilmiş ve döküş ağızları güçlendirilmiş elevatör kovaları.
- Kapasiteye uygun ağır hizmet tipi redüktörler kullanılır.
- Geri dönüş kilidi ile güvenli çalışma sağlanır.
- Özel imalat ve sertleştirilmiş dişliler.
- İsteğe bağlı soft starter ile tahrik.
- Geniş ve uzun menhol kapağı ile kolay ve sorunsuz bakım-onarım imkânı.



MİKSER ÜNİTESİ

- Özel dizaynı sayesinde sorunsuz karışım sağlayan, kolay değiştirilebilir, aşınmaya ve ısıya dayanıklı, uzun ömürlü kol ve pabuçlar.
- Aşınmaya mukavim, mikser gövdesinin genel tasarımı sayesinde kolaylıkla değiştirilebilir gövde aşınma plakaları.
- Millerin birbirine senkronize çalışmasını sağlayan, arıza halinde tek redüktör ile çalışabilmenize olanak sağlayan senkronize dişliler ile güçlendirilmiş tahrik sistemi.
- İki taraftan pnömatik piston kontrollü ve malzeme kaçırmayı engelleyen dizaynı ile boşaltma kapak sistemi.
- Bakım, onarım kolaylığı sağlayan geniş menhol kapakları.
- Tam ve homojen karışım sağlayan iç mikser tasarımı.
- İstenildiğinde mikserin bulunduğu kattan kolayca dışarı alınmasını

ÜRÜNLERİMİZ

ELEK

- Kapasiteye bağlı titreşim motorlu veya eksantrik milli tahrik seçenekleri
- Standart 5 ya da 6 katlı elek sistemi üretiyoruz. Alfamix 4 katlı elek üretimi yapmadığı için binder aşınma ya da bitümlü temel üretimleri arasında geçiş yapmak için tel değiştirmeye gerek duyulmaz. Bu sayede zaman ve yakıttan tasarruf edilir.
- Elek girişinde bulunan klape sayesinde sistem istenirse by-pass, istenirse elek ile çalışma yapılabilir. Bu klape pnömatik aktüatör ile kontrol edilir.
- Geniş bakım kapakları sayesinde kolay bakım ve tel değişimi
- Çelik çekme elek teli
- Toz kaçırmayan gövde tasarımı



STOK SİLOSU

- 5 ya da 6 çeşit agrega için bölümlendirilebilir.
- İstenirse stok silo gövdesi üzerinde bulunan filler gözü tek parça veya 2 parçaya bölünebilir. Bu sayede kaba filler, ince filler ya da mineral katkı için stok alanı oluşturulmuştur.
- İsteğe bağlı alt limit, üst limit ya da kapasitif seviye sensörleri sisteme eklenebilir.
- Stok silosu üzerinde numune alma gözleri ile istenilen malzemeden numune alma işlemi yapılabilir.



DOZAJLAMA SİSTEMİ

- Agregat kantarı plent kapasitesine göre çeşitli büyüklüklerde üretilir. 4 adet loadcell ile hassas tartım yapılır.
- Agregat kantarını besleyen klape sistemimizde her malzeme gözü için 1 adet büyük, 1 adet küçük olmak üzere 2 adet pnömatik kontrollü kapak bulunur. Bu sayede reçetenize uygun malzeme alımı gerçekleştirilir.
- Agregat kantarımızda 2 adet boşaltma kapağı bulunmaktadır. Bu kapaklar 1'er adet piston ile tahrik edilmektedir. Bu sayede hızlı deşarj olması sağlanır.
- Filler dozajlama sisteminde 1 adet filler kantarı bulunmaktadır. Bu kantar 3 adet loadcell ile tartılır.
- Filler kantar altında 1 adet pnömatik aktüatörlü kelebek klape ve 1 adet filleri mikse taşıyan helezon bulunur.
- Ayrıca filler kantarını besleyen göz ile kantar arasında 1 adet hava kilidi bulunmaktadır. Bu hava kilidi ile istenilen miktarda fillerin alınması sağlanır. Opsiyonel olarak hava kilidinin üzerine sürgülü klape de eklenebilir.
- Bitüm kantarımızda 3 adet loadcell ile hassas tartım sağlanır.
- Bitüm kantarında boşaltma sisteminde 1 adet pompa vardır. Kantar içerisindeki malzeme pompa vasıtası ile mikse basıldığı için daha hızlıdır ve daha etkili boşaltma sağlar.
- Manyetik şalterli, paslanmaz gövdeli şamandıra sistemi ile bitüm taşıma riski en aza indirilir.



ÜRÜNLERİMİZ

BİTÜM EMÜLSİYON PLENTİ

Hızlı ve kolay kurulabilir, nakliye kolaylığı sağlayan kompakt tasarıma sahip Emülsiyon Üretim tesisimiz isteğe bağlı ve opsiyonel olarak ön ısıtma tanklı, ilave bitüm tanklı ve ilave stok tanklı olarak üretilmektedir.

Emülsiyon üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan emülsiyon değirmenlerimizi ve yine kendi üretimimiz olan bitüm pompalarımızı kullanıyoruz. Bu sayede yedek parça, arıza durumunda direkt ALFAMIX güvencesinde üretimleriniz aksamadan hizmet alabilirsiniz.



Üretim; reçete için gerekli emülgatör ve asitin ayrı ayrı AISI304 kalite paslanmaz malzemeden üretilen tanklarında loadcell yardımı ile tartılarak karışım için içerisine su (yumuşatılmış) bulunan, kızgın yağ veya elektrik ile ısıtılan karıştırma tankına ilave edilir. Burada ısıtılan ve karıştırılarak elde edilen çözelti in-line AISI304 kalite paslanmaz pompa ile Krohne marka su/sıvı sayacından geçerek collaidal değirmene ulaştırılır.

Burada mevcut tanklarınızdan veya ilave ekleyeceğimiz (opsiyonel) tanktan pompa yardımı ile çekilen bitüm yine Krohne marka bitüm sayacımızdan geçirilerek ölçüsü dahilinde colloidal değirmene ulaştırılır. Değirmen içerisine gelen çözelti ve bitüm karışımı yüksek hızda parçalanır, doğrudan distribütöre veya stok tankına (opsiyonel) ulaştırılarak emülsiyon üretimi tamamlanmış olur.

Numune alma vanasından alınan ürünler test edilerek reçeteye uygunluğu gözlemlenebilir. Bütün işlemler tam otomatik veya manuel olarak bir PLC tarafından kontrol ve idare edilir.

- Sathi kaplama (tek kat – çok kat – kat-seal coat)
- Yama işleri
- Astar tabakası (prime coat)
- Yapıştırma tabakası (tack coat)
- Soğuk karışım
- Toz tutma tabakası
- Bitümlü stabilizasyon
- Tecrit işleri
- Karartma tabakası



ASFALT EMÜLSİYONU AVANTAJLARI NELERDİR?

- Katbek asfaltlara ve reçine esaslı su bazlı emülsiyona göre daha ekonomiktir,
- Parlama ve yanma tehlikesi yoktur,
- Islak zeminlerde kullanılabilmesinden dolayı yol yapım süresi daha kısadır,
- Islak ve nemli agregalarda kullanılabilir,
- Çevreye ve insan sağlığına zararlı etkisi yoktur,
- Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir,
- Ortam sıcaklığında kolayca depolanabilir,
- Enerji tasarrufu sağlar,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir,
- Kısa sürede yolu işletmeye açma imkanı sağlar,
- İşçi sağlığı için birebir tehdit oluşturmaz.



POLİMER MODİFİYE BİTÜM PLENTİ



Projeye bağlı ister kompakt 2 adet 6 m³ tanklı tek şase üzerinde isterseniz de tankları istenilen kapasitede ve bağımsız istenildiği kadar tank ve değirmen eklenebilen sistemler üretiyoruz.

Sistemde kullanılan değirmen, pompa, vana tamamen kendi üretimimiz olup yüksek standartlarda ve kalitede üretilmiştir. Değirmenlerimiz hassas tasarımı ve ayarlanabilir boşluk sistemi ile ideal kesme verimini sağlar. Pompalarımız çavuş dişli sistemine sahip olup piyasada aranan pompa grubundandır.

Kullanıcı sistemde bulunan pnömatik vanalar ile ister manuel ister otomatik olarak ürünü değirmenden geçirip tanktan tanka istediği sayıda pas edebilir. Tanktaki ürünlerin sıcaklığını kontrol edebilmek için hem mekanik hem de elektronik ısı denetleyicileri sistemde mevcuttur. Bu sayede ürün istenilen sıcaklıkta üretimde değerlendirilebilir. Sistemde 1 adet polimer kantarı ve 1 adet helezon bulunmaktadır. Bu kantar tam otomatik tartım yaparak 1 nolu tanka polimer ilave etmek için kullanılır. Sistemde kullanılan değirmen 4 kademeli bir değirmendir. Değirmen 160 kW motor ile tahrik edilmektedir. Bu sayede ideal bir kesme sağlanır. Aynı zamanda çok güçlü bir değirmen ile üretimleriniz aksamadan sağlanacaktır.

Değirmende boşluk ayarı kullanıcı tarafından yapılmasına imkân verecek şekilde dizayn edilmiştir. Yapılacak boşluk ayarı ile 0,05 mm boşluğa kadar hassas bir ayar yapılabilir. Boşluk azaldıkça çıkan ürün miktarı azalacak fakat kesim hassasiyeti artacaktır. Dolayısı ile kullanıcı istenilen hassasiyeti ve çıkan ürün kapasitesini istediği gibi ayarlayabilecektir.


Kumanda panosu ve şalt malzemeleri piyasada tanınan ve bilinen (Siemens, Schneider, ABB, Phoenix vb.) kaliteli ürünler seçilerek dizayn edilmiştir. Yazılım kendi mühendislerimiz tarafından yapılmış olup kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sistem tamamen PLC kontrolünde bir bilgisayar tarafından kontrol edilmekte olup istenirse manuel kullanmaya da müsaade etmektedir.

ÜRÜNLERİMİZ

PMB VE EMÜLSİYON DEĞİRMENİ

Polimer modifiye bitüm tesisleri ve emülsiyon üretim tesisleri için ayrı ayrı ve özel tasarlanmış koloidal değirmenler üretmekteyiz. Üretimimiz tamamen kendi projemiz ile ve kendi fabrikamızda, kendi imkânlarımız ile yapılmaktadır.

Asfalt sektöründe ülkemizde değirmen üretebilen yalnızca birkaç firmadan biri olarak kendi tesislerimizde kullanılmak üzere maliyet avantajı sağlamak için ve satış sonrasında yaşanan sorunlardan kurtulmak amacı ile kendi değirmenlerimizi kullanıyoruz. Bu avantajlar ile müşterilerimize hızlı, kaliteli ve hesaplı hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel tasarlanmış ve boşlukları ayarlanabilir (gap ayarlı) dişli sistemi sayesinde yüksek verimli sabit ve hareketli diskleri sayesinde en uygun çözümü sunmaktadır.

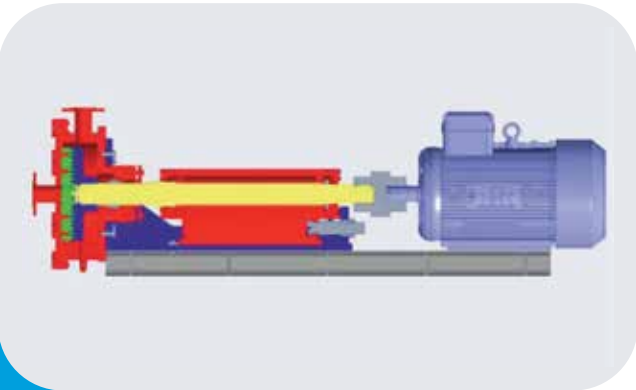

Kolloid değirmeni kesme, öğütme ve yüksek hızda karıştırma ile çalışır. Öğütme işlemi, parçacıklar arasındaki bağıl hareketle gerçekleşir. Biri yüksek hızda dönen, diğeri sabit olan iki diş bulunur ve bu da dişler arasındaki malzemenin güçlü bir kesme almasını sağlar. Yüksek frekanslı titreşme ve yüksek hızlı girdap yaratılır. Sonuçta; malzemeyi eşit şekilde dağıtır, emülsifiye eder, parçalar.

- Kolay ayarlanabilir boşluk (0,1 – 3 mm) ve korozyona dayanıklı rotor ve stator
- Diskler özel alaşımlı çeliklerden imal edilir, ısıtılma işlemi ile yüzeyleri sertleştirilir ve yüksek hassasiyette kesme yapabilmeleri için çalışan yüzeyleri tasarlanır.
- Yüksek verimli değirmen, üretim hızı başına düşük amper kullanımı sağlar.
- Mekanik ya da yumuşak salmastralı sızdırmazlık önlemi.

BİTÜM POMPASI

ALFAMIX Asfalt olarak 30 yıllık tecrübemize dayanarak asfalt üretim tesislerinde, bitüm depolama tesislerinde ve bitüm transferine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanabileceğiniz uzun ömürlü bitüm pompalarını kendi bünyemizde üretmekteyiz.

- Maksimum verim ve akış sağlayan, sessiz çalışan Çavuş dişli tasarım
- Kızgın yağ veya elektrikle ısıtılmalı sistemler
- 2" – 2,5" – 3" – 4" ebatlarında pompa seçenekleri
- İsteğe bağlı mekanik veya yumuşak salmastralı sızdırmazlık
- 300°C kadar ısıya dayanıklı
- 50 m³/h kadar kapasite seçenekleri
- 30 bara kadar basınç dayanımı
- Aşırı basınç emniyet ventili
- Çift yönlü emme-basma kabiliyeti
- Direkt akuple veya kayış kasnaklı tahrik
- Döküm gövde, bronz yataklama
- Pozitif deplasmanlı rotatif pompalarımız düşük devirlerde yüksek verim prensibi



ÖZEL İMALATLARIMIZ

KURUTUCU BRÜLÖRÜ

- İstenilen her kapasitede üretim
- PLC kontrollü, tüm fonksiyonlar tam otomatik
- Dokunmatik ekrandan izlenebilir
- Schimpf Servo Motor ile hava ve yakıt oransal olarak ayarlanabilir
- Bergonzo Nozzle
- Paslanmaz namlu ve hava yönlendirici
- Aksiyal ya da Radyal fan ile çalışabilir
- İstenirse tek istenirse çift yakıt yakabilen kombi brülör
- Fotosel ile emniyetli yüksek alev yanma kontrolü
- Opsiyonel mazot veya fuel oil pompalama ve filtreleme istasyonları
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- Modern yapı ve tasarımı sayesinde bakım onarım kolaylığı, sessiz çalışma



ELEVATÖR ZİNCİRİ

- İmalatımıza da ithal olarak getirdiğimiz 51CrV4 kalite saçları kullanarak sizlere uzun ömürlü ve maksimum kalitede zincir sunuyoruz
- Güçlendirilmiş ve özel tasarım kulak yapısı tasarımı ile uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- Muadillerinden daha kalın sac kullanımı ile ekstra mukavemet

KESTAMİD TAHRİK MAKARASI

Kurutucu bakım maliyetlerinden en büyük kalem ringlerdir. Ringler gerek yenisi gerek eski ringlerin sökölüp torna edilip takılması işletmelere oldukça maliyetli olabilmektedir. Ayrıca ringlerin sökölüp bakım yapılması zaman olarak da tesislerinizin uzun süre durmasına neden olacaktır. Biz de ALFAMIX ASFALT olarak maliyetleri düşürmek adına ringlere zarar vermeyen kestamid malzemeden üretilmiş makaraları kullanıyoruz.

- Makaralarımız her türlü hava koşullarında çalışmaktadır
- Özel göbek ve mil tasarımı sayesinde kolaylıkla sökölüp takılabilmektedir
- Sessiz çalışma sağlar
- Isıl işlem ve buna bağlı olarak ekstra maliyet gerektirmez



CEKETLİ BİTÜM VANASI

Bitüm vanalarımızı 2 yollu ve 3 yollu el kumandalı veya pnömatik aktuatörlü olarak üretmekteyiz. Ceketli, konik tip vanalarımızı bitümün ve yüksek yoğunluklu her çeşit akışkan malzemelerin kullanıldığı sektörlerde



YILDIZ KLAPE (ROTARY VALVE)

Fillerin akış kontrolünü sağlamak için kullanılan 200 mm – 300 mm – 350 mm – 400 mm besleme kapasitelerinde klape (hava kilitleri) üretiliyoruz.



REFERANSLARIMIZ



elgöB .6
İRESYAK



elgöB .8
ĞİZALE



SAMSUN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ





ALFAMIX ASFALT
ASFALT PLENTİ
ve Ekipmanları

İLETİŞİM

+90 555 081 25 32

+90 555 080 25 32

+90 555 079 25 32

+90 505 665 82 67

info@alfamixasfalt.com

www.alfamixasfalt.com

Ankara, TÜRKİYE

ALFAMIX PLANTS,



CM GRUP markasıdır.