



E6215H

SDLG Excavator mediu
22.3 t (49,163 lbs) | 129.4 kW (173.5 cp)

● Aspecte principale

- E6215H dispune de un sistem de control electronic exclusiv SDLG, care poate fi personalizat cu ușurință pentru a se adapta la diverse aplicații și stiluri de operare, oferind multiple moduri de funcționare ce contribuie la creșterea productivității și la diminuarea consumului de combustibil.
- Motorul Perkins este echipat cu tehnologie de regenerare pasivă, care permite eliminarea automată a particulelor diesel, fără a necesita perioade de oprire nejustificate.
- Un sistem hidraulic dotat cu o pompă dublă garantează un debit generos, capabil să răspundă tuturor cerințelor de atașare, în timp ce ecranul tactil de 8 inci permite operatorului un control total asupra ajustării presiunilor și debitului auxiliar.
- Cabina este echipată cu aer condiționat optimizat și scaun cu suspensie pneumatică cu încălzire și ventilație.
- Caracteristicile de siguranță includ camere din spate și din partea dreaptă, cabină certificată ROPS, far, alarmă sonoră de deplasare și întrerupătoare duble de oprire de urgență.
- Șasiul ranforsat, saboții de șenilă îngroșați și pinioanele de tracțiune cu structură dublă de susținere reduc timpii morți și prelungesc durata de viață.




Fiabilitate în acțiune

Specificații

Greutate de operare	kg (lbs)	22,300 (49,163)
Model motor		Perkins 1204J
Putere nominală	kw (hp)	129.4(173.5)
Turația nominală a motorului	rpm	2,200
Cilindree	ml (ln³)	4,400 (268.5)
Capacitatea pompelor	L/min (gal/min)	2*230+18 (2 * 60.8 + 4.8)
Presiune reglare descărcare principală	bar (psi)	340 (4,930) / 355 (5,148)
Forța maximă de săpare a cupei	kN (lbf)	138.5 (31,136)
Forța maximă de săpare a brațului	kN (lbf)	99.9 (22,458)
Viteză minimă de deplasare	km/h (mi/h)	3.5 (2.2)
Viteză maximă de deplasare	km/h (mi/h)	5.7 (3.5)
Gradabilitate	°	35
Viteza de oscilație	r/min	12.1
Presiunea la sol	kPa (psi)	46.2 (6.7)
Rezervor de combustibil	L (gal)	390 (103)

Dimensiuni

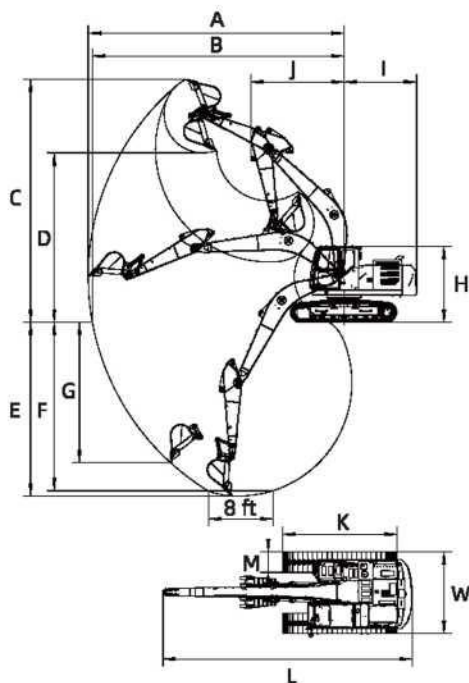

Lungime braț	mm (ft in)	5,700(18' 8.4")
Lungime braț	mm (ft in)	2,900 (9' 6.2")
Capacitate cupă	m (yd³)	1.0 (1.31)
A Întindere maximă de săpare	mm (ft in)	9,940 (32' 7.3")
B Distanța maximă de săpare la sol	mm (ft in)	9,750 (31' 11.9")
C Înălțimea maximă de tăiere	mm (ft in)	9,450 (31')
D Înălțimea maximă de descărcare	mm (ft in)	6,650 (21' 9.8")
E Adâncimea max. de săpare	mm (ft in)	6,730 (22'1")
F Adâncimea max. de săpare (orizont. 8 ft)	mm (ft in)	6,510 (21' 4.3")
G Adâncimea max. de săpare perete vertical	mm (ft in)	5,830 (19' 1.5")
H Înălțime totală de transport	mm (ft in)	2,940 (9' 7.7")
I Raza de oscilație a spatelui	mm (ft in)	2,880 (9' 5.4")
J Raza minimă de balansare față	mm (ft in)	3,650 (11' 11.7")
K Lungimea trenului de rulare	mm (ft in)	4460 (14' 7.6")
L Lungime totală	mm (ft in)	9,720 (31' 10.6")
M Lățime șenile	mm (ft in)	600 (31.5")
W Lățimea totală de expediere	mm (ft in)	2,990 (10' 5.6")

*SDLG își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și materialele în orice moment, fără notificare prealabilă. Caracteristicile utilajului din fotografii pot include echipamente suplimentare. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare și opțiuni disponibile, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau SDLG.



Felicitări SDLG pentru câștigarea EFQM Global Excellence Award, unul dintre cele mai prestigioase trei premii internaționale pentru excelență în calitate

SDLG Europe B.V.

Membru al grupului VOLVO din 2006

SDLG face parte din grupul Volvo și se numără printre cei mai importanți producători de echipamente de construcții din China, având o rețea extinsă de distribuitori și centre de service la nivel global.

Sediul central: Kelvinstraat 4 Harderwijk Țările de Jos
Website: www.sdlg.com Email: info@sdlgeu.com